

GENEL BİLGİLER


Tip	VSPA63M4BB5	Verimlilik Sınıfı	-
Pout [kW]	0,18	Titreşim Sınıfı	A
Devir [d/d]	1405	Ağırlık [kg]	4
Gövde	63M	Koruma Sınıfı	IP55
Akım [A]	1,24	Soğutma Tipi	IC 411
cos φ	0,96	İzolasyon Tipi	F
Dönüş Yönü	SY-SYA	Sıcaklık Sınıfı	B
Çalışma Tipi	S1	Yapı Tipi	IM B5
Ortam Sıcaklığı [°C]	-20...+40	Çalışma Yüksekliği [m]	1000
Daimi Devre [μf]	10		

Volt electric motors [®]		CE				
1~MOT	Type	VM 63-4				
S1	IM B5		IP 55	I.C.L.F		
V	Hz	A	kW	cos φ	1 / min	
220	50	1,24	0,18	0,96	1405	
CAPACITOR		10 μF	450 V			

ELEKTRİK BİLGİLERİ




V1	%Yük	T [Nm]	I [A]	rpm	P2 [W]	cos φ	Verimlilik	Hz
220	100	1,22	1,24	1433	186	0,96	68,2	50
Kalkış Akımı	Ia [A]	3,3	Devrilme Momenti		Mk [Nm]	2		
	Ia / In	2,66			Mk / Mn	1,64		
Kalkış Torku	Ma [Nm]	0,83	Boşta Çalışma Akımı		[A]	0,92		
	Ma / Mn	0,68	Boşta Çalışma Gücü		[W]	180		

MEKANİK BİLGİLER

Ön Rulman	6201-ZZ	Ses Basıncı - 50 Hz - dB[B]	75	Rakor Konumu 
Arka Rulman	6201-ZZ	Ses Basıncı - 60 Hz - dB[B]	76	
Sabit Yatak	YOK	Gövde Malzemesi	Aluminyum	
Yağlama	-	Ön Kapak Malzemesi	Aluminyum	
Gres Miktarı	-	Klemens Kutu Malzemesi	Polyamid	
Gres Tipi	-	Rakor Tipi	PG 11	
Kama	4*4*16	Rakor Konumu	4	
Balans	G 1,6 Yarım Kama			

MEKANİK ÖLÇÜLER

A	AA	AB	AC	AD	B	B'	BA	BB	C	D	d	E	F	FA	GA
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	M4	23	4	16	12,5
GD	H	HA	HC	HD	K	K1	L	LA	LB	M	N	P	S	S1	T
4	-	-	-	-	-	-	203	8,5	180	115	95	140	10	-	3

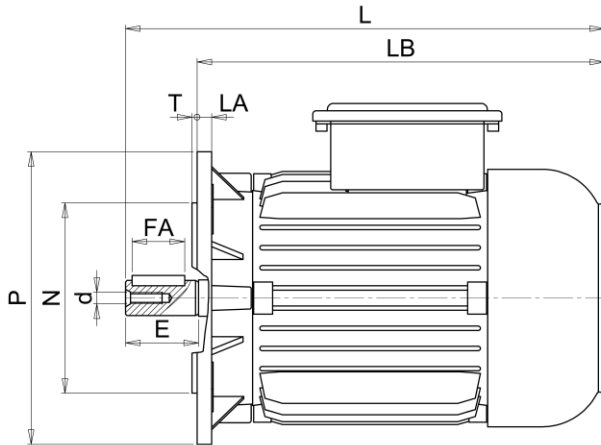

Kazım Karabekir Cad. No:84 Kemalpaşa 35735 İzmir/Türkiye

Tel: +90 (232) 877 10 60 (pbx)

Fax: +90 (232) 877 10 59

Email: info@voltmotor.com.tr

www.voltmotor.com.tr

Volt Motor bildirim yapmaksızın tüm verileri değiştirme hakkına sahiptir.